

PRAÇA KM 5 - VACARIA

Interessado: Prefeitura Municipal de Vacaria

Projeto: Praça KM 5

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS:

Regularização da superfície do terreno será realizado pela Prefeitura Municipal de vacaria.

2.0– PAVIMENTAÇÃO / CANTEIROS:

Será realizado a demarcação dos meios fios da praça, com assentamento de guia meio fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x20, respeitar dimensões e demarcação dela de acordo com projeto.

Será realizado a demarcação dos canteiros da praça, com assentamento de guia meio fio em trecho reto e curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x20, respeitar dimensões e demarcação dela de acordo com projeto, posterior realizar a instalação do plantio de grama em placas (esmeralda, são carlos ou curitibana).

Será instalado piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm, respeitar dimensões e demarcação de acordo com projeto.

Será executado piso em concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura de 8cm para ser instalado o pergolado e os bancos acima dele, deve ser concretado junto a instalação de bancos e pergolado, respeitar dimensões e demarcação de acordo com projeto.

Será executado pista de caminhada ao redor da praça em piso em concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura de 8cm, posterior

aplicação de pintura acrílica 2 demãos na cor vermelha. Será executado a demarcação da linha da pista de caminhada com tinta acrílica duas demãos da cor branca.

3.0 – PLAYGROUND:

Será realizado a demarcação do playground com assentamento de guia meio fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x20, respeitar dimensões e demarcação dela de acordo com projeto. A areia será fornecida pela Prefeitura Municipal de Vacaria, a empresa fará somente a instalação da mesma no playground, onde deverá ser instalado areia média com 10cm de espessura.

Os equipamentos do playground devem ser instalados através de uma base de concreto, conforme dimensões do manual de instalação dos equipamentos, ***será fornecido os equipamentos pela Prefeitura Municipal de Vacaria, a empresa executara a base e a instalação deles, a base deve seguir o padrão e manual de instalação dos equipamentos.*** Serão instalados sete equipamentos de playground que serão escolhidos pela prefeitura municipal de Vacaria, a demarcação do local dos equipamentos a serem instalados será definido pelo fiscal do contrato. Deve ser o mesmo padrão de acabamento e medidas dos equipamentos já instalados nas pracinhas da nossa cidade.

4.0 – ACADEMIA AO AR LIVRE:

Será realizado a demarcação da academia ao ar livre, com assentamento de guia meio fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x20, respeitar dimensões e demarcação dela de acordo com projeto.

Será instalado piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm, respeitar dimensões e demarcação da mesma de acordo com projeto.

Os equipamentos da academia devem ser instalados através de uma base de concreto, conforme dimensões do manual de instalação dos equipamentos, ***será fornecido os equipamentos pela Prefeitura Municipal de Vacaria, a empresa executara a base e a instalação deles, a base deve seguir o padrão e manual de instalação dos equipamentos.*** Serão instalados nove equipamentos de playground que serão escolhidos pela prefeitura municipal de Vacaria, a demarcação do local dos equipamentos a serem instalados será definido pelo fiscal do contrato. Deve ser o mesmo padrão de acabamento e medidas dos equipamentos já instalados nas pracinhas da nossa cidade

5.0 – QUADRA DE AREIA:

Será executado uma quadra de areia com medidas de 10,00x20,00 metros, com demarcação com assentamento de guia meio fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x20. A areia será fornecida pela Prefeitura Municipal de Vacaria, a empresa fará somente a instalação da mesma na quadra, sendo instalado areia média com 7cm de espessura.

Será instalado alambrado em mourões de concreto com altura de 4,00 metros, com espaçamento de 2,50 metros, com fios de arame galvanizado e tela de arame galvanizada quadrangular fio 2,77mm, malha de 10x10cm, altura de 3,50 metros livre, sendo 50cm enterrados. Será executado portão de abrir em gradil metalon redondo vertical $\frac{3}{4}$, com medidas de 1,80x2,10. Deverá ser executado a instalação de duas goleiras com rede medidas de 3,00x2,00 metros.

6.0 – ILUMINAÇÃO:

Será instalado uma entrada de energia elétrica aérea bifásica com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50^a, com poste de concreto padrão monofásico.


Os postes de iluminação serão em aço galvanizado reto, engastado, com sete metros de altura, resistência de 200 a 300 A. Serão instalados dois braços para iluminação pública em cada poste com comprimento de 1,50 metros e luminárias de led para iluminação pública de 33w até 50w, devendo ser instalados na praça, conforme demarcação de projeto. Na quadra de areia deve ser instalado quatro postes de iluminação serão em aço galvanizado reto, engastado, com sete metros de altura com dois refletores de alumínio com lâmpada fator de mercúrio de 250 w com reator alto fator de potência, devem ser instalados conforme demarcação em projeto.

7.0 – MOBILIÁRIO URBANO:

Os equipamentos urbanos a serem instalados, devem ser executados com uma base de concreto para a instalação. Os seguintes equipamentos:


Deverão ser instalados dois conjuntos de mesas de xadrez com dimensões de 1,20 com quatro lugares em concreto cor cinza natural, com tabuleiro xadrez. Deverá ser feita uma base em concreto na mesa e nos bancos.

MODELO SIMILAR:

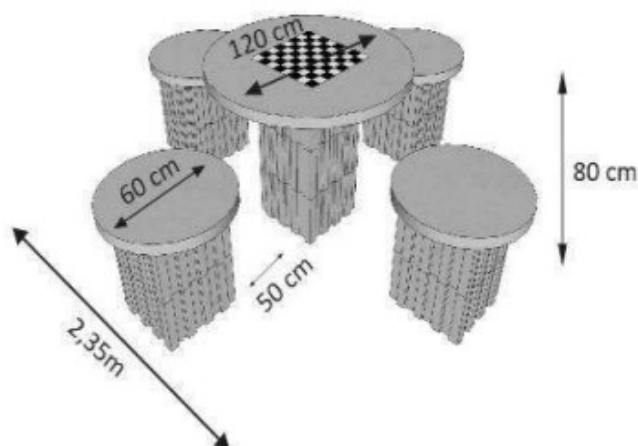

Deverão ser instalados oito bancos com muro flor 2,40 metros em concreto sem encosto, com base construída com quatro blocos de concreto vazado e dentado somente nas laterais. Todo o conjunto em cinza natural, deverá ser feita uma base em concreto nos pés dos bancos.

MODELO SIMILAR:

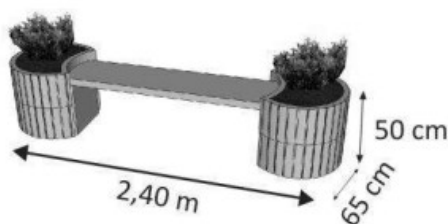

Deverão ser instalados quatro unidades de lixeira em madeira plástica com capacidade de 67 litros, na cor ipê, com dimensões de 50cm, com tampa na cor preta e suporte fixo.

Conforme demarcação no projeto urbano. Deverá ser feita uma base em concreto nos dois pés da lixeira. □

MODELO SIMILAR:




Deverá ser instalado um pergolado de pergolado em madeira plástica na cor ipê, com dimensões de 3,00x2,10x2,50m., com vigas de 120x120mm, pergolas e longarinas 150x60mm. Conforme demarcação no projeto urbano. Deverá ser feita uma base em concreto nos quatro pés do pergolado.



Deverão ser instalados quatro bancos com floreira em concreto, o banco tem toda sua estrutura em concreto armado, sem encosto e com floreira em um dos lados, o banco em concreto cinza e a floreira em tom amadeirado, deverá ser feita uma base em concreto nos pés dos bancos. Medidas: Banco: 1,35 metros com a floreira 1,85 metros.

MODELO SIMILAR:

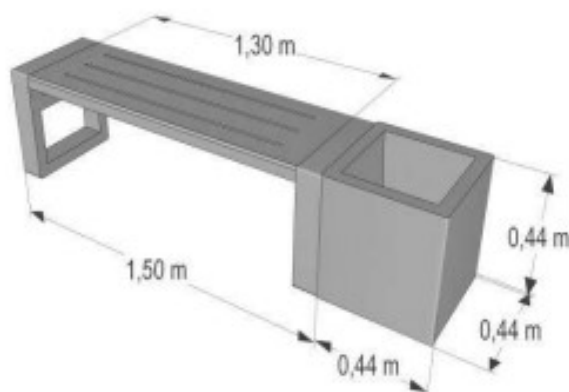

8.0 - SERVIÇOS FINAIS

Terminados os trabalhos deverá ser feita a limpeza final, serviço este que consiste em remoção de todo o material não pertinente a determinado ambiente. Serão verificados e eventualmente corrigidos os acabamentos que tenham sido omitidos. Todo o entulho será removido para local adequado, pela empreiteira.

1- Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, será feita uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas especificações e normas.

2- Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com o Setor técnico da Prefeitura antes da execução do respectivo serviço.

Vacaria, 18 de dezembro de 2023.