

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial visa descrever os processos construtivos relativos à construção da cobertura do camelódromo na cidade de Vacaria-RS localizado na Rua Dr. Atílio Giuriolo esquina Rua João Teodoro Duarte, Centro.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Todo o terreno onde será executada a obra deverá ser perfeitamente limpo, sendo retiradas todas e quaisquer impurezas que estejam no local, como mato, pedaços de paus, lixo, etc...

2 – INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ALUMÍNIO- PERGOLADO

Deverá ser executado um pergolado em alumínio com estrutura em tubo metálico em tom marrom, os pilares deverão ter dimensão mínima de 10X10 cm, a altura livre deverá ficar de dois metros, será instalado telha polycarbonato alveolar cristal de 10mm incolor, com uma leve inclinação para caimento lateral e instalação de calhas entre o pergolado e a estrutura existente do camelódromo.


A estrutura a ser instalada terá colunas de sustentação, sendo independente partindo a cobertura das duas lancherias até o fim dos Box do camelódromo na Rua João Teodoro Duarte, conforme especificação em projeto

arquitetônico, deve ser executado dentro das especificações técnicas mais adequadas para esta obra, obedecendo os padrões de qualidade dos produtos.

Deverá ser executado parte elétrica para recebimento de iluminação na parte do pergolado. As mesmas posteriormente receberão luminárias pendentes. Deve ser este modelo ou similar da luminária, estilo pendente com lâmpada em led inclusa.



Na parte das calhas deverá existir um tubo de queda para que a água seja destinada a caixa existente na calçada e ligada na rede da rua.

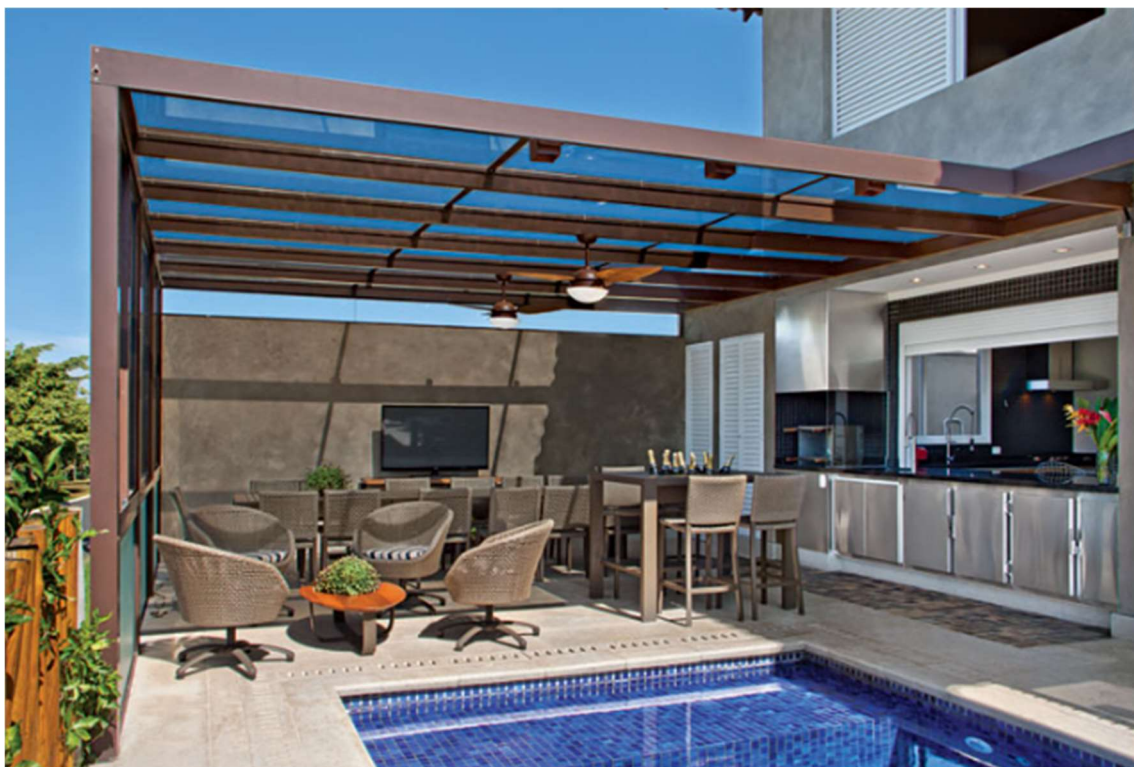

Modelo similar da estrutura

3- SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Terminados os trabalhos de construção deverá ser desmobilizado o canteiro de obra e feita a limpeza final, serviço este que consiste em lavagem geral e remoção de todo o material não pertinente a determinado ambiente. e. Todo o entulho externo e interno deverá ser removido para local adequado. Nota: Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção da edificação, será feita uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas especificações e normas.

Vacaria, 26 de agosto de 2024.